

🔥 IP55

🔥 E90

⚡ 400V

📏 6.5x10.5 mm




**Вогнестійкі розподільчі коробки FLAMEBOX**








---
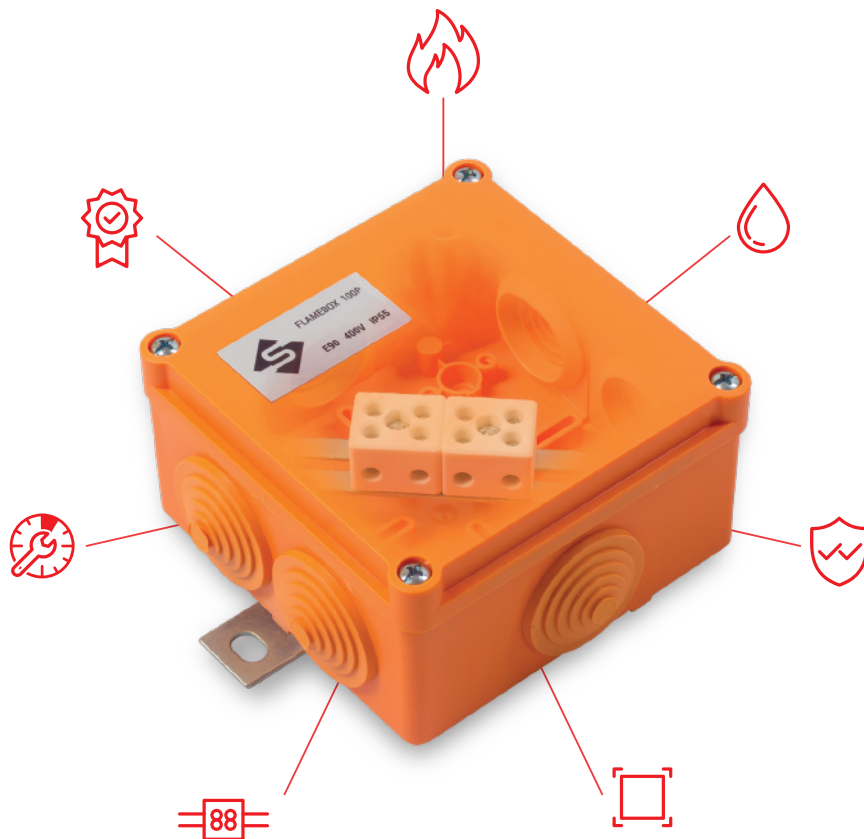
## Конструкція продумана до деталей


Вогнестійкі розподільчі коробки FLAMEBOX служать для з'єднання та розподілу вогнестійких кабельних ліній з функціональністю E30-E90. Як і вогнестійкий кабель, що є ланкою в електричному або сигнальному кабельному ланцюзі, коробки забезпечують функціонування системи під час пожежі. FLAMEBOX укомплектовані вогнестійкими керамічними клеммами, кріплення яких забезпечує їх нерухомий стан протягом 90 хвилин прямого впливу вогню.

Коробки FLAMEBOX виготовлені відповідно до ТУ У 27.3-38289969-001:2023, ТУ У 27.3-38289969-002:2023 та сертифіковані в Україні на відповідність вимогам пожежної безпеки згідно з п. 4.36 ж) ДБН В.2.5-23-2010.




-  Сертифікована система управління якістю на виробництві відповідно до ISO 9001:2015
-  Ступінь вогнестійкості E90
-  Захист IP55
-  Безгалогенові матеріали
-  Багато внутрішнього простору для полегшення монтажу
-  Широкий асортимент клем та корпусів
-  Зручне під'єднання проводів завдяки клемі, що від'єднується

## Функціональність у вогні E90

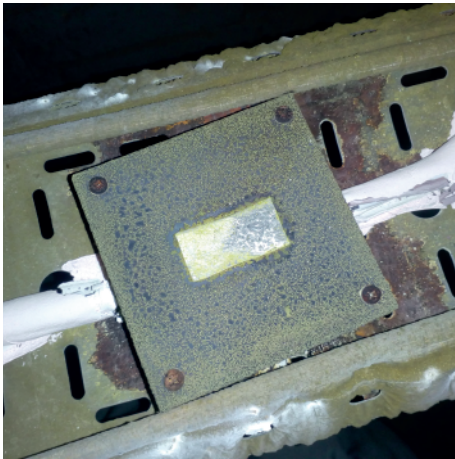

FLAMEBOX застосовуються в системах електроживлення та слаботочних системах, наприклад, у системах пожежної сигналізації, системах сповіщення про пожежу та аварійного освітлення в інфраструктурних, житлових або промислових будівлях.

Конструкція коробок FLAMEBOX відповідає сучасним стандартам протипожежного захисту та враховує вимоги до довгострокової експлуатації.

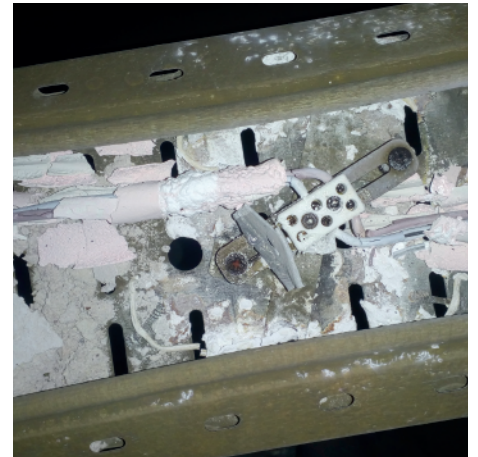

Коробки FLAMEBOX пройшли випробування на вогнестійкість, відповідають вимогам ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 ж) та мають клас вогнестійкості E90 (P90).


## Пластикові вогнестійкі коробки FLAMEBOX

IP55



E90

400V

6.5x10.5 mm


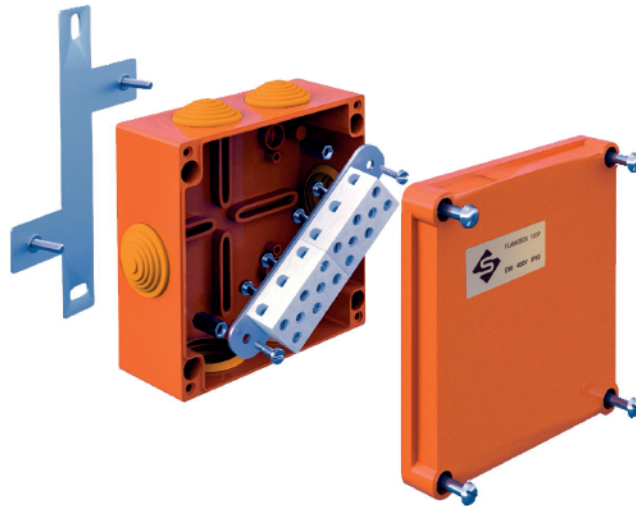


### FLAMEBOX 100P

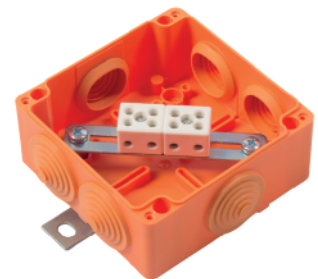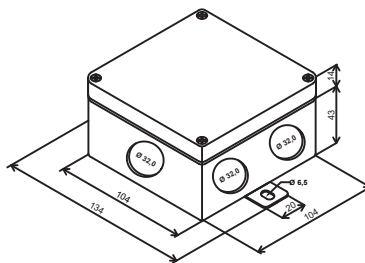



| Артикул  | Назва                             | Розмір, мм | Клеми     | Провід                | Кабельні вводи |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------------|----------------|
| FB10034P | FLAMEBOX 100P 3x4 мм <sup>2</sup> | 104x104x57 | 3 полюси  | Ø - 4 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB10044P | FLAMEBOX 100P 4x4 мм <sup>2</sup> | 104x104x57 | 4 полюси  | Ø - 4 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB10054P | FLAMEBOX 100P 5x4 мм <sup>2</sup> | 104x104x57 | 5 полюсів | Ø - 4 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB10036P | FLAMEBOX 100P 3x6 мм <sup>2</sup> | 104x104x57 | 3 полюси  | Ø - 6 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB10046P | FLAMEBOX 100P 4x6 мм <sup>2</sup> | 104x104x57 | 4 полюси  | Ø - 6 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB10064P | FLAMEBOX 100P 6x4 мм <sup>2</sup> | 104x104x57 | 6 полюсів | Ø - 4 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB10056P | FLAMEBOX 100P 5x6 мм <sup>2</sup> | 104x104x57 | 5 полюсів | Ø - 6 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |

### FLAMEBOX 100PF

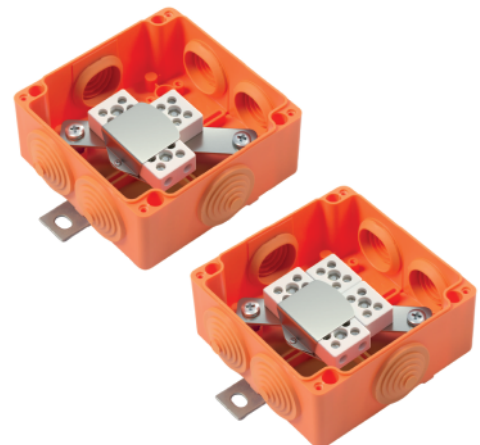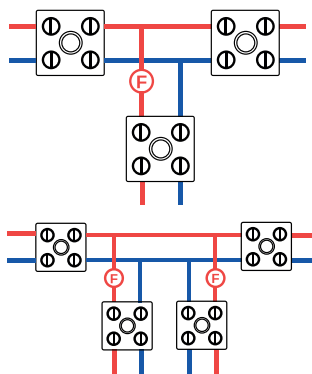

| Артикул   | Назва                                 | Розмір, мм | Клеми                        | Провід                | Кабельні вводи |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| FB100PF1T | FLAMEBOX 100PF 2x4 мм <sup>2</sup> 1T | 104x104x57 | 2 полюси +<br>1 відгалуження | Ø - 4 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB100PF2T | FLAMEBOX 100PF 2x4 мм <sup>2</sup> 2T | 104x104x57 | 2 полюси +<br>2 відгалуження | Ø - 4 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |

## FLAMEBOX 100PR

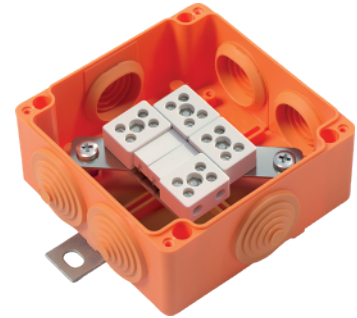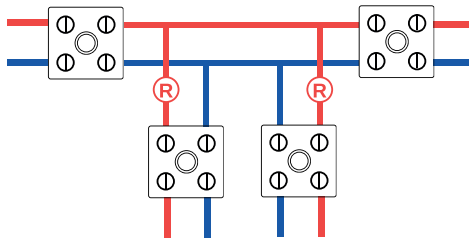

| Артикул   | Назва                                 | Розмір, мм | Клеми                        | Провід                | Кабельні вводи |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| FB100PR2T | FLAMEBOX 100PR 2x4 мм <sup>2</sup> 2T | 104x104x57 | 2 полюси +<br>2 відгалуження | Ø - 4 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |






## Металеві вогнестійкі коробки FLAMEBOX

IP54


E90

400V

6.5x10.5 mm

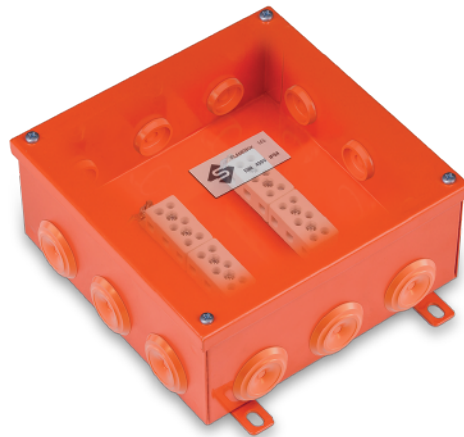

| Артикул  | Назва                             | Розмір, мм | Клеми      | Провід                 | Кабельні вводи |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|----------------|
| FB10034  | FLAMEBOX 100 3x4 мм <sup>2</sup>  | 100x100x50 | 3 полюси   | Ø - 4 мм <sup>2</sup>  | 6x25 мм        |
| FB10044  | FLAMEBOX 100 4x4 мм <sup>2</sup>  | 100x100x50 | 4 полюси   | Ø - 4 мм <sup>2</sup>  | 6x25 мм        |
| FB10054  | FLAMEBOX 100 5x4 мм <sup>2</sup>  | 100x100x50 | 5 полюси   | Ø - 4 мм <sup>2</sup>  | 6x25 мм        |
| FB10036  | FLAMEBOX 100 3x6 мм <sup>2</sup>  | 100x100x50 | 3 полюси   | Ø - 6 мм <sup>2</sup>  | 6x25 мм        |
| FB10046  | FLAMEBOX 100 4x6 мм <sup>2</sup>  | 100x100x50 | 4 полюси   | Ø - 6 мм <sup>2</sup>  | 6x25 мм        |
| FB11564  | FLAMEBOX 115 6x4 мм <sup>2</sup>  | 115x115x60 | 6 полюси   | Ø - 4 мм <sup>2</sup>  | 6x25 мм        |
| FB11556  | FLAMEBOX 115 5x6 мм <sup>2</sup>  | 115x115x60 | 5 полюси   | Ø - 6 мм <sup>2</sup>  | 6x25 мм        |
| FB115316 | FLAMEBOX 115 3x16 мм <sup>2</sup> | 115x115x60 | 3 полюси   | Ø - 16 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB115416 | FLAMEBOX 115 4x16 мм <sup>2</sup> | 115x115x60 | 4 полюси   | Ø - 16 мм <sup>2</sup> | 6x25 мм        |
| FB14084  | FLAMEBOX 140 8x4 мм <sup>2</sup>  | 140x100x50 | 8 полюсів  | Ø - 4 мм <sup>2</sup>  | 6x25 мм        |
| FB165124 | FLAMEBOX 165 12x4 мм <sup>2</sup> | 165x165x70 | 12 полюсів | Ø - 4 мм <sup>2</sup>  | 12x25 мм       |
| FB16586  | FLAMEBOX 165 8x6 мм <sup>2</sup>  | 165x165x70 | 8 полюсів  | Ø - 6 мм <sup>2</sup>  | 12x25 мм       |
| FB165516 | FLAMEBOX 165 5x16мм <sup>2</sup>  | 165x165x70 | 5 полюсів  | Ø - 16 мм <sup>2</sup> | 12x25 мм       |
| FB250164 | FLAMEBOX 250 16x4 мм <sup>2</sup> | 250x165x70 | 16 полюсів | Ø - 4 мм <sup>2</sup>  | 12x25 мм       |
| FB250244 | FLAMEBOX 250 24x4 мм <sup>2</sup> | 250x165x70 | 24 полюси  | Ø - 4 мм <sup>2</sup>  | 12x25 мм       |
| FB250166 | FLAMEBOX 250 16x6 мм <sup>2</sup> | 250x165x70 | 16 полюсів | Ø - 6 мм <sup>2</sup>  | 12x25 мм       |
| FB250226 | FLAMEBOX 250 22x6 мм <sup>2</sup> | 250x165x70 | 22 полюси  | Ø - 6 мм <sup>2</sup>  | 12x25 мм       |

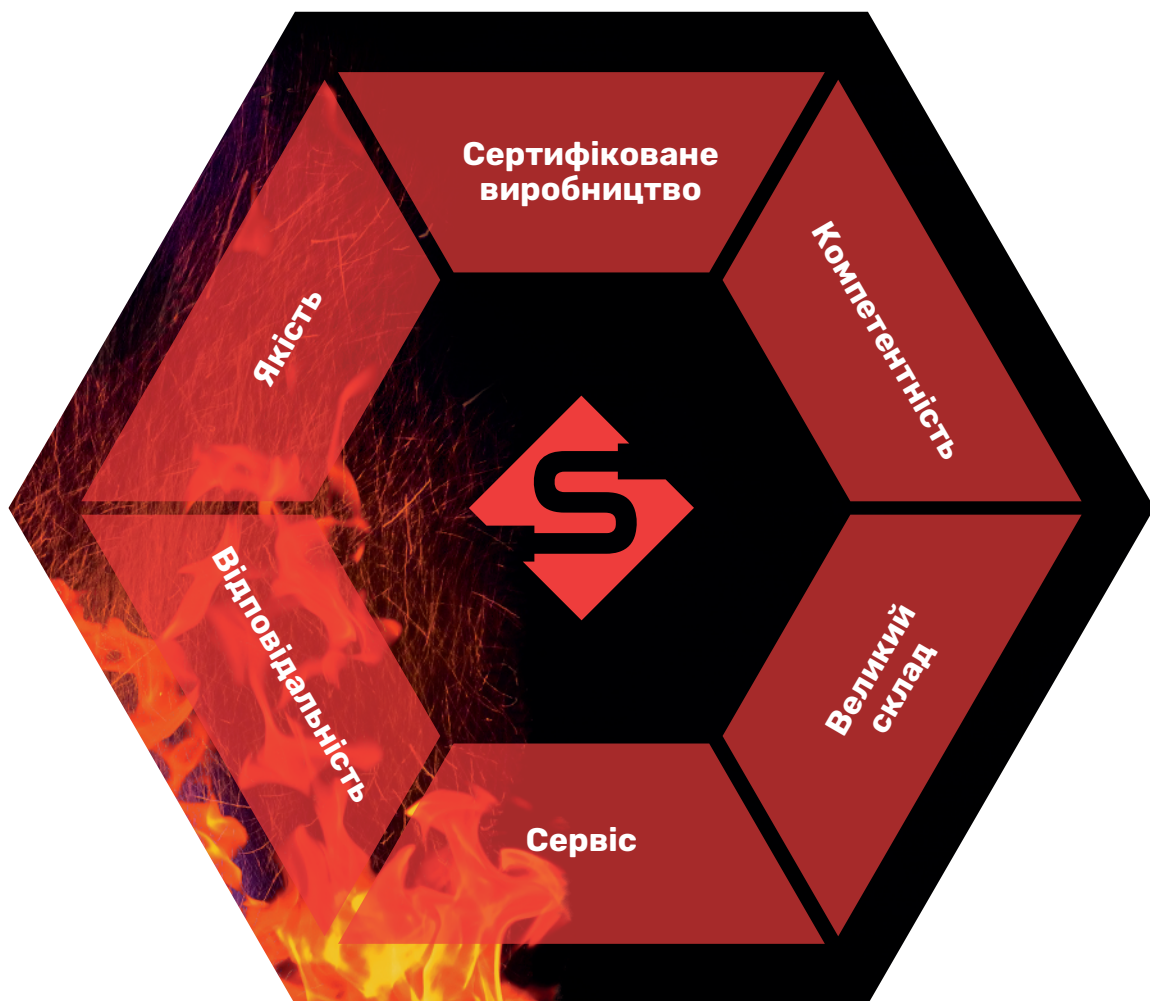

---

(044) 221-81-31



---

office@absel.ua



---

www.absel.ua