

🔥 IP55

🔥 E90

⚡ 400V

📏 6.5x10.5 mm




**Вогнестійкі розподільчі коробки FLAMEBOX**








---
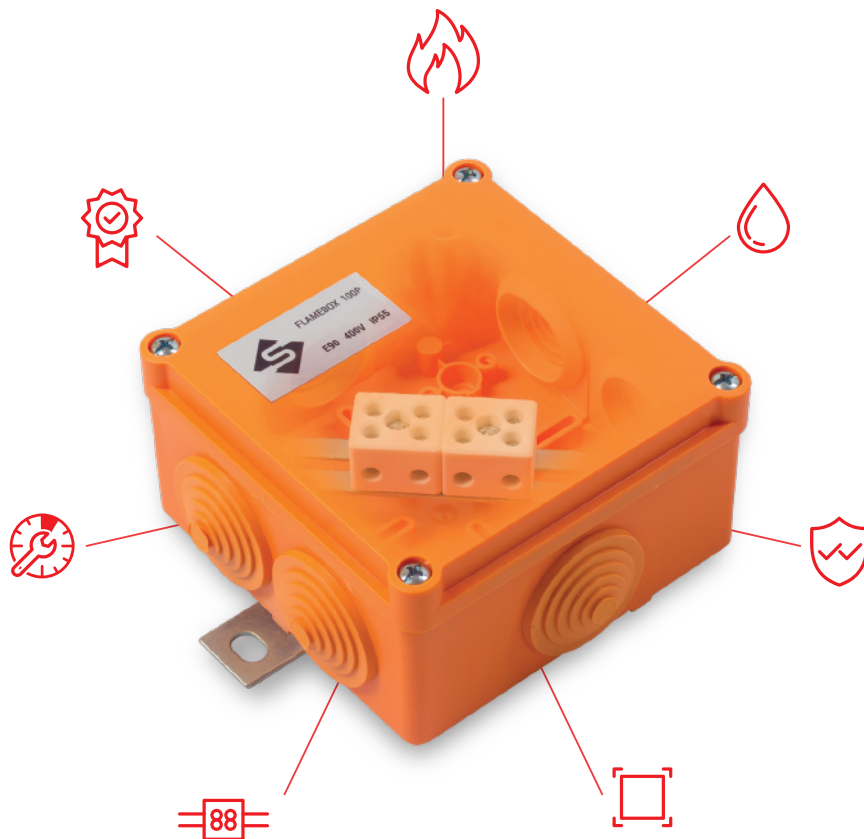
## Конструкція продумана до деталей


Вогнестійкі розподільчі коробки FLAMEBOX служать для з'єднання та розподілу вогнестійких кабельних ліній з функціональністю E30-E90. Як і вогнестійкий кабель, що є ланкою в електричному або сигнальному кабельному ланцюзі, коробки забезпечують функціонування системи під час пожежі. FLAMEBOX укомплектовані вогнестійкими керамічними клеммами, кріплення яких забезпечує їх нерухомий стан протягом 90 хвилин прямого впливу вогню.

Коробки FLAMEBOX виготовлені відповідно до ТУ У 27.3-38289969-001:2023, ТУ У 27.3-38289969-002:2023 та сертифіковані в Україні на відповідність вимогам пожежної безпеки згідно з п. 4.36 ж) ДБН В.2.5-23-2010.




-  Сертифікована система управління якістю на виробництві відповідно до ISO 9001:2015
-  Ступінь вогнестійкості E90
-  Захист IP55
-  Безгалогенові матеріали
-  Багато внутрішнього простору для полегшення монтажу
-  Широкий асортимент клем та корпусів
-  Зручне під'єднання проводів завдяки клемі, що від'єднується

## Функціональність у вогні E90

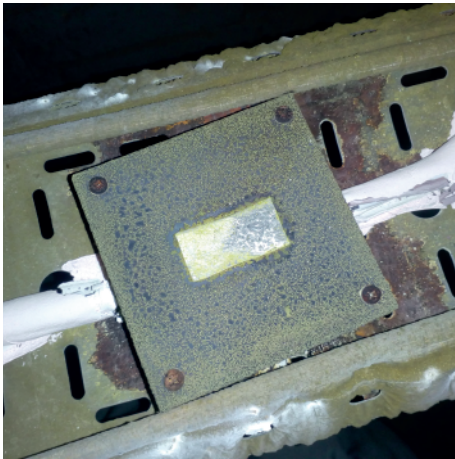

FLAMEBOX застосовуються в системах електроживлення та слаботочних системах, наприклад, у системах пожежної сигналізації, системах сповіщення про пожежу та аварійного освітлення в інфраструктурних, житлових або промислових будівлях.

Конструкція коробок FLAMEBOX відповідає сучасним стандартам протипожежного захисту та враховує вимоги до довгострокової експлуатації.

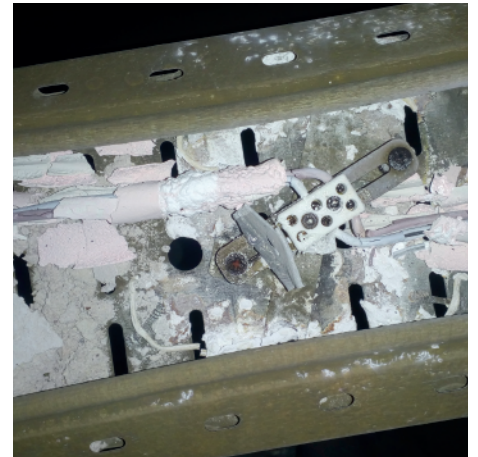

Коробки FLAMEBOX пройшли випробування на вогнестійкість, відповідають вимогам ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 ж) та мають клас вогнестійкості E90 (P90).


## Пластикові вогнестійкі коробки FLAMEBOX

IP55



E90

400V

6.5x10.5 mm


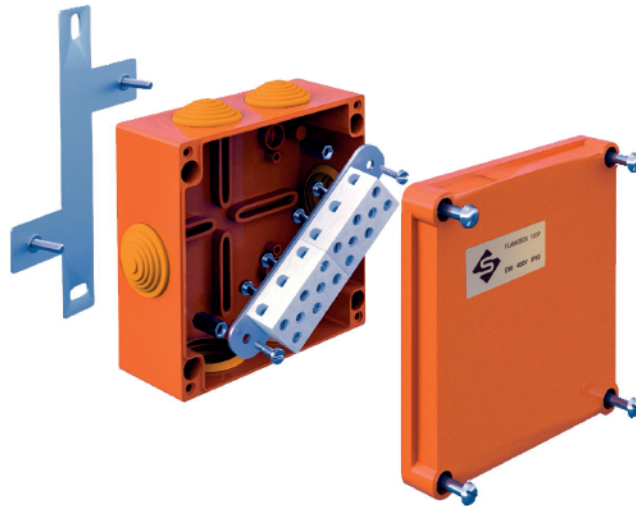


### FLAMEBOX 100P

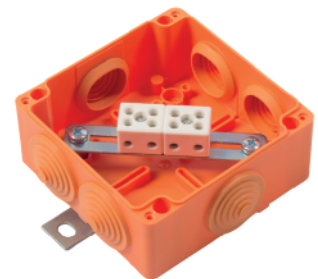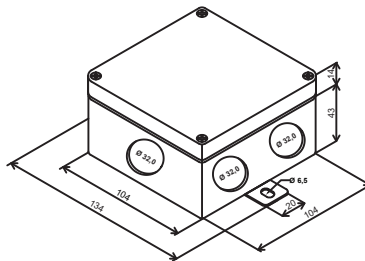



Артикул	Назва	Розмір, мм	Клеми	Провід	Кабельні вводи
FB10034P	FLAMEBOX 100P 3x4 мм <sup>2</sup>	104x104x57	3 полюси	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10044P	FLAMEBOX 100P 4x4 мм <sup>2</sup>	104x104x57	4 полюси	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10054P	FLAMEBOX 100P 5x4 мм <sup>2</sup>	104x104x57	5 полюсів	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10036P	FLAMEBOX 100P 3x6 мм <sup>2</sup>	104x104x57	3 полюси	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10046P	FLAMEBOX 100P 4x6 мм <sup>2</sup>	104x104x57	4 полюси	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10064P	FLAMEBOX 100P 6x4 мм <sup>2</sup>	104x104x57	6 полюсів	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10056P	FLAMEBOX 100P 5x6 мм <sup>2</sup>	104x104x57	5 полюсів	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	6x25 мм

### FLAMEBOX 100PF

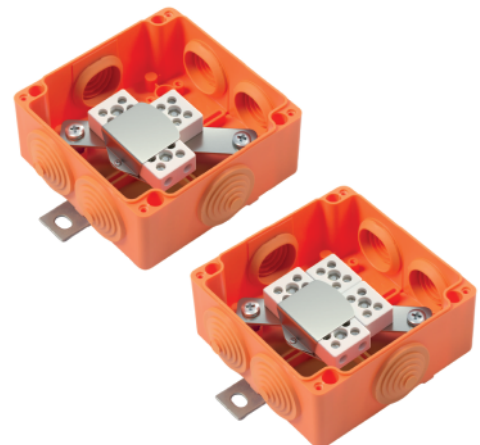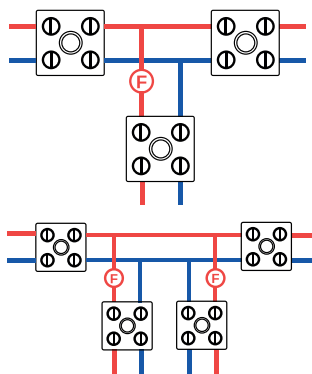

Артикул	Назва	Розмір, мм	Клеми	Провід	Кабельні вводи
FB100PF1T	FLAMEBOX 100PF 2x4 мм <sup>2</sup> 1T	104x104x57	2 полюси + 1 відгалуження	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB100PF2T	FLAMEBOX 100PF 2x4 мм <sup>2</sup> 2T	104x104x57	2 полюси + 2 відгалуження	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм

## FLAMEBOX 100PR

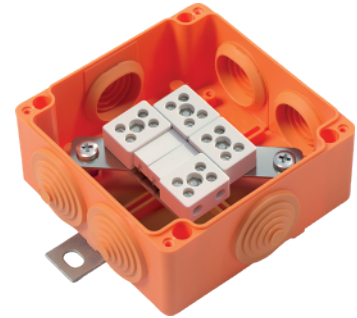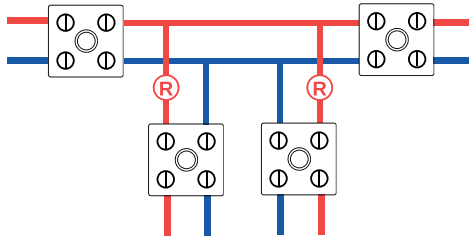

Артикул	Назва	Розмір, мм	Клеми	Провід	Кабельні вводи
FB100PR2T	FLAMEBOX 100PR 2x4 мм <sup>2</sup> 2T	104x104x57	2 полюси + 2 відгалуження	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм






## Металеві вогнестійкі коробки FLAMEBOX

IP54


E90

400V

6.5x10.5 mm

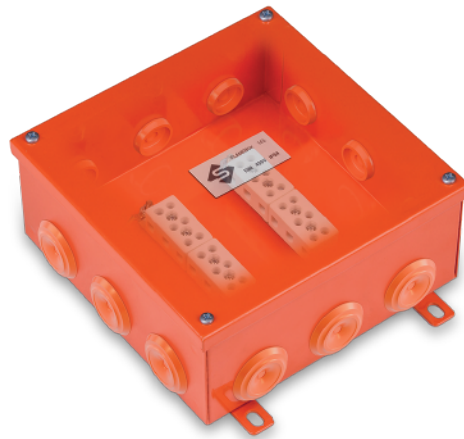

Артикул	Назва	Розмір, мм	Клеми	Провід	Кабельні вводи
FB10034	FLAMEBOX 100 3x4 мм <sup>2</sup>	100x100x50	3 полюси	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10044	FLAMEBOX 100 4x4 мм <sup>2</sup>	100x100x50	4 полюси	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10054	FLAMEBOX 100 5x4 мм <sup>2</sup>	100x100x50	5 полюси	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10036	FLAMEBOX 100 3x6 мм <sup>2</sup>	100x100x50	3 полюси	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB10046	FLAMEBOX 100 4x6 мм <sup>2</sup>	100x100x50	4 полюси	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB11564	FLAMEBOX 115 6x4 мм <sup>2</sup>	115x115x60	6 полюси	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB11556	FLAMEBOX 115 5x6 мм <sup>2</sup>	115x115x60	5 полюси	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB115316	FLAMEBOX 115 3x16 мм <sup>2</sup>	115x115x60	3 полюси	Ø - 16 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB115416	FLAMEBOX 115 4x16 мм <sup>2</sup>	115x115x60	4 полюси	Ø - 16 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB14084	FLAMEBOX 140 8x4 мм <sup>2</sup>	140x100x50	8 полюсів	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	6x25 мм
FB165124	FLAMEBOX 165 12x4 мм <sup>2</sup>	165x165x70	12 полюсів	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	12x25 мм
FB16586	FLAMEBOX 165 8x6 мм <sup>2</sup>	165x165x70	8 полюсів	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	12x25 мм
FB165516	FLAMEBOX 165 5x16мм <sup>2</sup>	165x165x70	5 полюсів	Ø - 16 мм <sup>2</sup>	12x25 мм
FB250164	FLAMEBOX 250 16x4 мм <sup>2</sup>	250x165x70	16 полюсів	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	12x25 мм
FB250244	FLAMEBOX 250 24x4 мм <sup>2</sup>	250x165x70	24 полюси	Ø - 4 мм <sup>2</sup>	12x25 мм
FB250166	FLAMEBOX 250 16x6 мм <sup>2</sup>	250x165x70	16 полюсів	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	12x25 мм
FB250226	FLAMEBOX 250 22x6 мм <sup>2</sup>	250x165x70	22 полюси	Ø - 6 мм <sup>2</sup>	12x25 мм

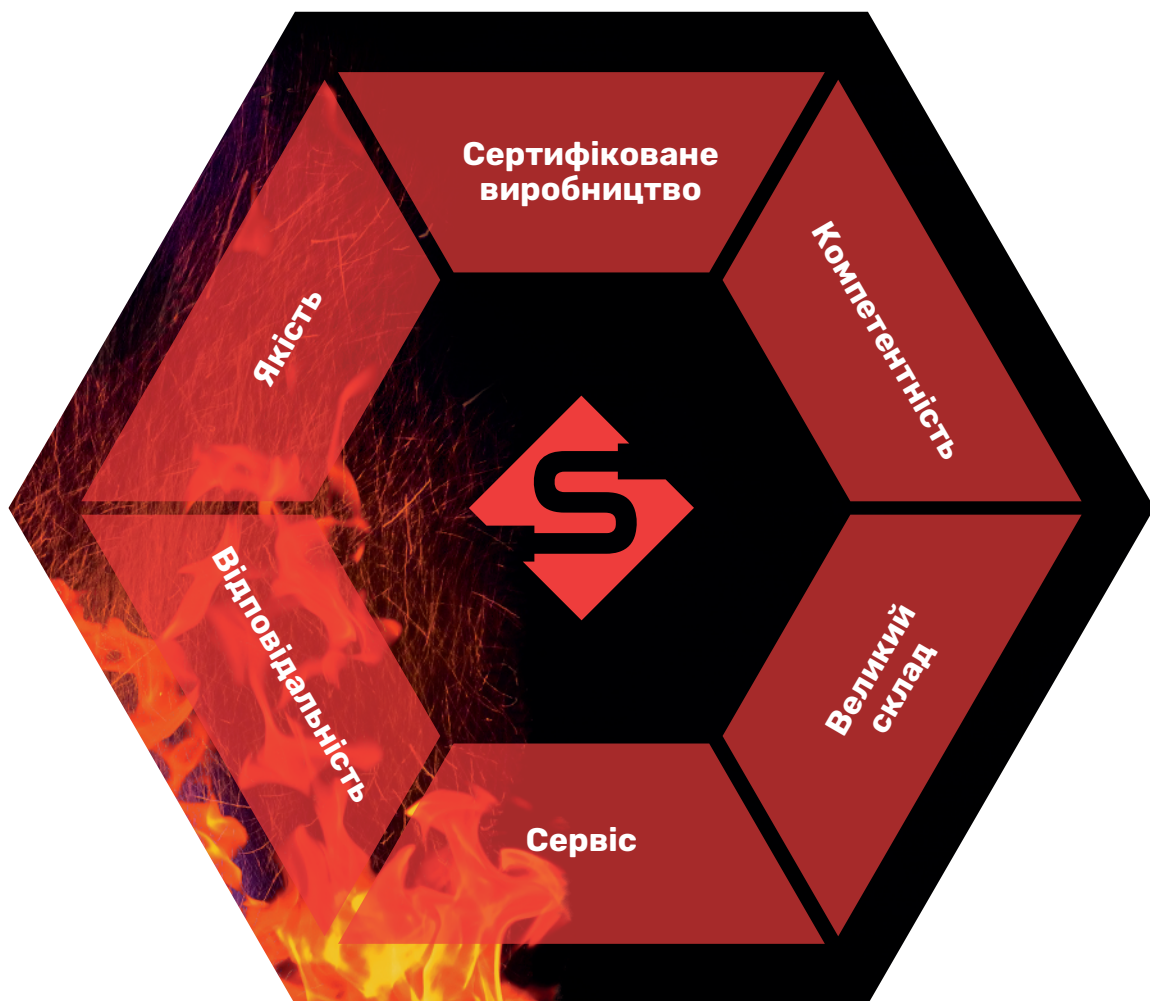

---

(044) 221-81-31



---

office@absel.ua



---

www.absel.ua