

HELUTOP® HT-MS кабельный ввод



HELUTOP® HT-MS

Кабельный ввод из никелированной латуни.

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Латунь, никелированная
 Зажимная вставка: полиамид PA 6
 Фасонное уплотнение: хлоропреновый каучук (CR)
 Кольцо круглого сечения: NBR

Свойства


- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря встроенным зажимам
- Легкость монтажа
- Широкий диапазон размеров

Примечания

Данные по испытаниям - см. в разделе "Техническая информация".

Технические характеристики

Степень защиты: IP 68 - 5 бар / IP 69K
 Температурный диапазон: -40°C до +100°C
 Стандарт на методы контроля: EN50262

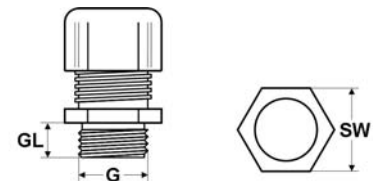

Размеры

- G Размер резьбы
- GL Длина резьбы
- SW Размер ключа

Метрическая резьба

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
90760	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	50
99960	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7,0	20	50
90762	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50
99961	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25
94624	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	8,0	34	20
99962	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	43	5
99963	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	9,0	58	5
90767	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	64 / 68	5
906199	M63 x 1,5	44,0 - 55,0	10,0	75	5

Метрическая резьба, со вставкой-переходником

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
903560	M12 x 1,5	2,0 - 5,0	6,0	14	50
903561	M16 x 1,5	3,0 - 7,0	7,0	20	50
903562	M20 x 1,5	5,0 - 9,0	8,0	22	50
903563	M25 x 1,5	9,0 - 13,0	8,0	27	25
903564	M32 x 1,5	11,0 - 15,5	8,0	34	20
903565	M40 x 1,5	16,0 - 23,0	9,0	43	5
903566	M50 x 1,5	25,0 - 31,0	9,0	58	5
903567	M63 x 1,5	29,0 - 35,0	14,0	64 / 68	5

Продолжение ►

HELUTOP® HT-MS кабельный ввод**PG-резьба**

Артикул №	Размер PG	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
90750	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50
90751	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50
90752	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50
90753	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50
90754	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25
90755	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25
90756	29	18,0 - 25,0	8,0	40	20
90757	36	22,0 - 32,0	9,0	50	5
90758	42	32,0 - 38,0	14,0	58	5
90759	48	37,0 - 44,0	14,0	64	5

NPT-резьба

Артикул №	Размер NPT	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.
99965	3/8"	5,0 - 10,0	15,0	20	50
99966	1/2"	6,0 - 12,0	15,0	22	50
99967	3/4"	13,0 - 18,0	15,0	27	25
99968	1"	18,0 - 25,0	17,0	34	10

Допускаются технические изменения.